

DK 門窗型錄



DK專業驗證



驗證編號 13QMA11279

台正字
第 8435 號

MIT微笑標章

專利證書



鋁擠型框條結構



鋁門窗把手構造



鋁門窗把手




鋁門窗鋁擠型框條(一)




鋁門窗鋁擠型框條(二)

測試報告




氣密性測驗




水密性測驗



抗風壓測驗



隔音測驗



DK禪藝靜觀窗

DK 851/1051 標準型隔音氣密窗 | 專業隔音·後現代極簡風格 |



禪藝靜觀窗針對隔音效果,為您阻隔各種噪音,創造出禪意與藝術的居家氛圍,享受舒適靜逸的生活。首創鋼琴鏡面烤漆大鉤,突破傳統的鉤把造型,俐落大方,引領時尚、帶動窗的新風潮。悠活人生,從一扇好窗開始。

產品性能實驗

氣密性: $2\text{m}^3/\text{m}^2.\text{hr}$ 水密性: $75\sim 100\text{ kgf}/\text{m}^2$ 抗風壓: $360\sim 400\text{kgf}/\text{m}^2$ 隔音: $\text{STC}35\sim 38\text{ dB}$ (玻璃10mm)

*規格: 客製化

*可提供試驗報告

*窗框尺寸: $8\text{cm}\&10\text{cm}$

*玻璃溝槽: 13mm

*備註: 水密性試驗在持續噴水下,依CNS11528之規定,施加10分鐘脈動壓,皆無CNS規定之漏水情形。

*備註: 隔音數據僅限於音響實驗室之環境,實際隔音效果會因建築物之建材及施工方式等因素影響。

多款顏色選擇



純白



牙白



香檳



8195



B5N



鐵灰



消光黑

多款把手顏色選擇



牙白



炫黑

特色



1.

外框上支(空心料)

窗體外框上支採空心設計，可增加整體強度。



2.

階梯式排水設計(空心料)

採階梯式空心排水設計，遇豪雨時可瞬間排水不滲水。



3.

階梯式排水設計

小鈎片配置防脫落五金，位處於高樓層時可防止窗扇掉落，且具備防盜功能，令竊賊無法撬開外窗，有效防止入侵。



4.

專利型窗鉤(專利編號:D137860)

採鋼琴鏡面烤漆處理，業界首創專利型窗鉤，一體成型螺絲隱藏蓋板。



5.

連動把手(選配)

可選配三點式連動把手。



6.

SANTOPRENE氣密膠條

採用頂級汽車專用SANTOPRENE氣密膠條，擁有絕佳氣密性及耐候性。



7.

白鐵培林輪

白鐵材質製作，不但提升輪荷重力，更符合台灣潮濕氣候的使用，耐用不易生鏽。



8.

兒童安全窗口限制器(選配)

專利設計，可限制窗戶開啟位置，不影響空氣流通，預防兒童不慎開啟墜樓，也可預防竊盜侵入。




9.

外框立料(空心料)*限DK1051

外框立料的空心設計，增強窗體結構強度，大幅提升窗戶的穩定性。


DK禪藝靜觀窗

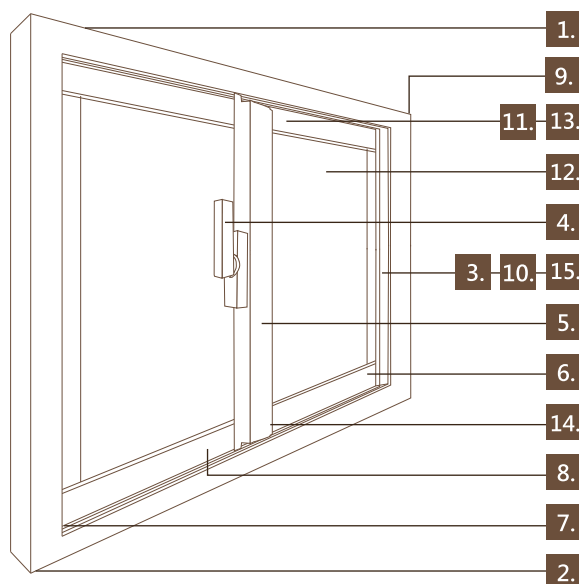

10.

強化紗窗夾

業界首創紗窗側面加裝紗窗夾，增加紗窗牢固度，不因風大而滑動掉落。



11.

紗窗防墜器

固定紗窗防止墜落，遇強風也不易脫落，降低意外發生。推動扣鈕至右為可拆卸紗窗之狀態，由右至左滑動之第一個卡榫至最後一個卡榫為無法拆卸紗窗之狀態。



12.

日系高透網(選配)

不縮不皺，耐用耐高溫，超高透視度，超細目可隔絕小黑蚊。



13.

外框上支卡榫式氣密導塊

外框上支加裝新式擋塊，減少內框上支與外框的間隙，以及阻絕強風進入室內。正確安裝時內窗不易拆卸，而達到防盜及阻風的功能。



14.

外框下支止水氣密導塊組合

外框下支的導塊組合，將內框緊密貼合，發揮止水及氣密的功能。



15.

橫拉省力把手(選配)

適合景觀窗型，造型精簡美觀，符合人體工學設計，讓您輕鬆開窗不費力，同時解決門扇過重，難以拖拉問題。

DK 天平風尚窗

DK8716/DK1716 升級型 隔音氣密窗 | 功能升級·風格多元 |



升級型隔音氣密窗，功能再升等，
為您阻隔噪音及強風豪雨，享受舒適靜逸的生活。
大鈎支外觀業界首創，突破原有外觀造型，增添獨特性，
首創鋼琴鏡面烤漆大鈎，俐落大方，引領時尚、帶動新風潮，
搭配您的風格，創造完美的居家設計。

產品性能實驗

氣密性：2m³/m².hr 水密性：75~150 kgf/m² 抗風壓：360~450kgf/m² 隔音：STC35~38dB(玻璃10mm)

*規格：客製化

*可提供試驗報告

*窗框尺寸：8cm&10cm

*玻璃溝槽：16mm

*備註：水密性試驗在持續噴水下，依CNS11528之規定，施加10分鐘脈動壓，皆無CNS規定之漏水情形。

*備註：隔音數據僅限於音響實驗室之環境，實際隔音效果會因建築物之建材及施工方式等因素影響。

大鈎支搭配款式 (專利編號：M489914)



白柚木飾板 + 純白窗框



白柚木飾板 + 牙白窗框



粉香檳飾板 + 香檳窗框



新胡桃飾板 + 8195窗框



黑砂色飾板 + B5N窗框



黑砂色飾板 + 鐵灰窗框



黑砂色飾板 + 消光黑窗框

把手顏色選擇



牙白



炫黑

特色



1.

外框上支(空心料)

窗體外框上支採空心設計，可增加整體強度。



2.

階梯式排水設計(空心料)

採階梯式空心排水設計，遇豪雨時可瞬間排水不滲水。



3.

外框下支止水氣密導塊組合

外框下支的導塊組合，將內框緊密貼合，發揮止水及氣密的功能。



4.

專利型窗鉤(專利編號:D137860)

採鋼琴鏡面烤漆處理，業界首創專利型窗鉤，一體成型螺絲隱藏蓋板。



5.

連動把手(選配)

可選配三點式連動把手。大鉤支可加裝飾板，增加美觀。



6.

SANTOPRENE氣密膠條

採用頂級汽車專用SANTOPRENE氣密膠條，擁有絕佳氣密性及耐候性。



7.

白鐵培林輪(外鎖式)


符合台灣潮濕氣候使用，耐用不生鏽，換裝時，不用拆卸內框，方便省時。



8.

外框立料(空心料)*限DK1051


外框立料的空心設計，增強窗體結構強度，大幅提升窗戶的穩定性。



9.

大鉤支(加強料結構)


獨特造型大鉤支結構，抗風壓能力升級。

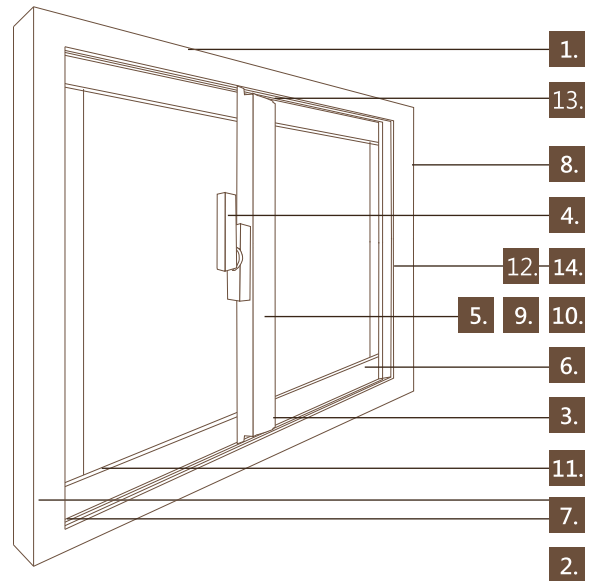

10.

抗風壓結構加強*限DK1716

業界首創紗窗側面加裝紗窗夾，增加紗窗牢固度，不因風大而滑動掉落。



11.

玻璃溝 16mm

玻璃溝槽可搭配5mm+8mm膠合玻璃，隔音效果提升。



12.

日系高透網(選配)

不縮不皺，耐用耐高溫，超高透視度，超細目可隔絕小黑蚊。



13.

外框上支卡榫式氣密導塊

能有效的將窗扇緊密貼合，防止風切聲侵擾與窗戶晃動。



14.

橫拉省力把手

適合景觀窗型，造型精簡美觀，符合人體工學設計，讓您鬆開窗不費力，同時解決門扇過重，難以拖拉問題。

DK岩戶時尚窗

DK8213/1213 經濟型隔音氣密窗 | 色彩多元·品質精良 |



全新升級上市的岩戶時尚窗，
提升氣密性能與增強隔音結構，
主打經濟實惠且擁有卓越性能，
成就新世代的隔音氣密窗。

產品性能實驗

氣密性：2m³/m².hr

水密性：50 kgf/m²

抗風壓：360kgf/m²

隔音：STC32dB(玻璃10mm)

*規格：客製化

*可提供試驗報告

*窗框尺寸：8cm&10cm

*玻璃溝槽：13mm

*備註：水密性試驗在持續噴水下，依CNS11528之規定，施加10分鐘脈動壓，皆無CNS規定之漏水情形。

*備註：隔音數據僅限於音響實驗室之環境，實際隔音效果會因建築物之建材及施工方式等因素影響。

多款窗戶顏色選擇



純白



牙白



香檳



8195



鐵灰



消光黑

多款把手顏色選擇



牙白



咖啡



霧黑

特色



1. 包覆式膠條結構

窗框四邊安裝氣密膠條，發揮絕佳氣密與水密效果。



2. 白鐵培林輪(外鎖式)

符合台灣潮濕氣候使用，耐用不生鏽，換裝時，不用拆卸內框，方便省時。



3. 迫緊導塊(內框邊支)

內框邊支安裝迫緊導塊，發揮絕佳氣密性，有效使窗扇緊密貼合，防止窗片晃動，提升水密性與隔音性。



4. 外框下支止水氣密導塊組合

外框下支的導塊組合，將內框緊密貼合，發揮止水及氣密的功能。



5. 外框上支卡榫式氣密導塊

能有效的將窗扇緊密貼合，防止風切聲侵擾與窗戶晃動。




6. 外框立料*限DK1213

外框立料的空心設計，增強窗體結構強度，大幅提升窗戶的穩定性。



7. 大鈎支(加強料結構)*限DK1213

大鈎支的加強料結構，抗風壓能力升級。

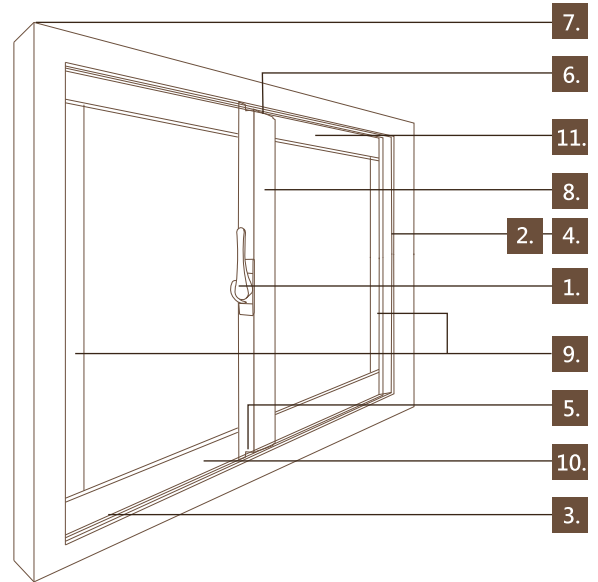

8. 內框邊支管料結構加強*限DK1213

專利設計，可限制窗戶開啟位置，不影響空氣流通，預防兒童不慎開啟墜樓，也可預防竊盜侵入。



9. 兒童安全窗口限制器(選配)

專利設計，可限制窗戶開啟位置，不影響空氣流通，預防兒童不慎開啟墜樓，也可預防竊盜侵入。



10. 紗窗防墜器

固定紗窗防止墜落，遇強風也不易脫落，降低意外發生。推動扣鈕至右為可拆卸紗窗之狀態，由右至左滑動之第一個卡榫至最後一個卡榫為無法拆卸紗窗之狀態。

DK元祿節能窗

DK1020 豪華型隔音氣密窗 | 節約能源·綠能環保 |



元祿節能窗是豪華型節能隔音氣密窗的代表，
搭配複層玻璃，減緩室外溫度及聲音的傳遞，
使隔音效果加強，並可調節室內溫度，
以達到節約能源的環保目的。

產品性能實驗

氣密性：2m³/m².hr

水密性：150 kgf/m²

抗風壓：360kgf/m²

隔音：STC37dB(玻璃10mm)

SGS實驗室表面陽極處理測試(消光系列)

耐候性5,000小時以上(超過國家標準(250小時)20倍)

耐蝕性550小時以上(國家標準(48小時))

耐鹼性240小時以上(國家標準(24小時))

*規格：客製化


*窗框尺寸 10cm

*玻璃溝槽 28 mm

*備註：水密性試驗在持續噴水下，依CNS11528之規定，施加10分鐘脈動壓，皆無CNS規定之漏水情形。


*備註：隔音數據僅限於音響實驗室之環境，實際隔音效果會因建築物之建材及施工方式等因素影響。

隔音效果模擬示意圖

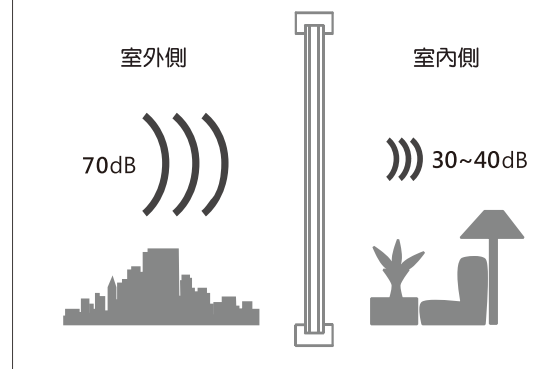


製作範圍

DK-1020 (W) 抗風壓強度可製造範圍

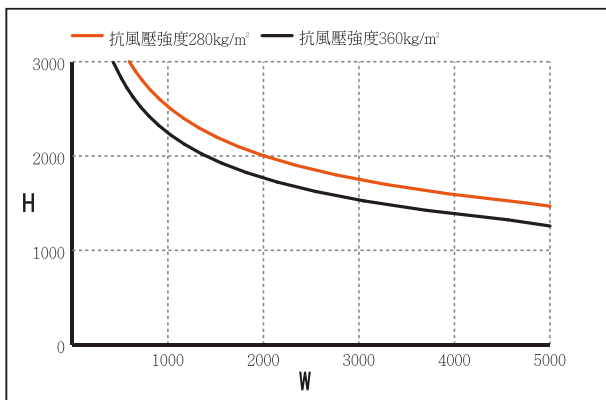

DK-1020 (D) 抗風壓強度可製造範圍

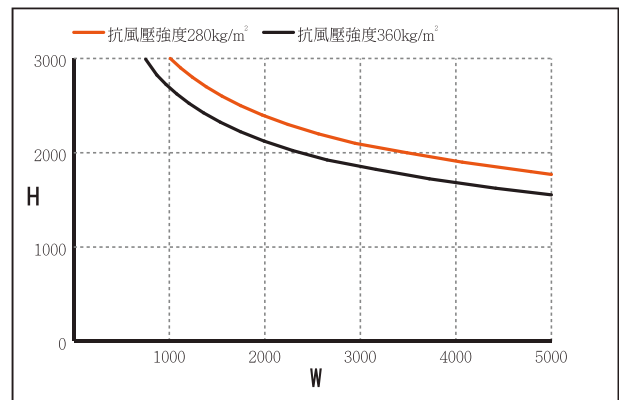


特色



1. 雙斷水、三段式防水設計

因應越來越嚴苛的氣候變遷，傳統平階式與二階式均無法阻擋強風豪雨的侵襲，雙斷水設計，大幅提升氣密窗防水性。




2. 三階式防水設計

此設計預防施工不慎，水泥嵌縫不均造成雨水聚積滲入屋內，下支特殊設計，水泥均勻填滿坎縫，並使雨水無法滲入屋內。



3. 斷水保護蓋

維持雙斷水功引導排水流，有效阻隔雨水，並大幅提升斷水、防水功能。



4. 大氣密隔音條

採用與雙B汽車同等級氣密隔音條，提升窗戶整體隔音與氣密效能。




5. 外框加強

窗框採用局部中空設計，提升窗戶整體強度。



6. 內窗弧型中柱

內窗弧型中柱，採用弧型設計，具有高雅外觀以及貼合手部方便推拉。

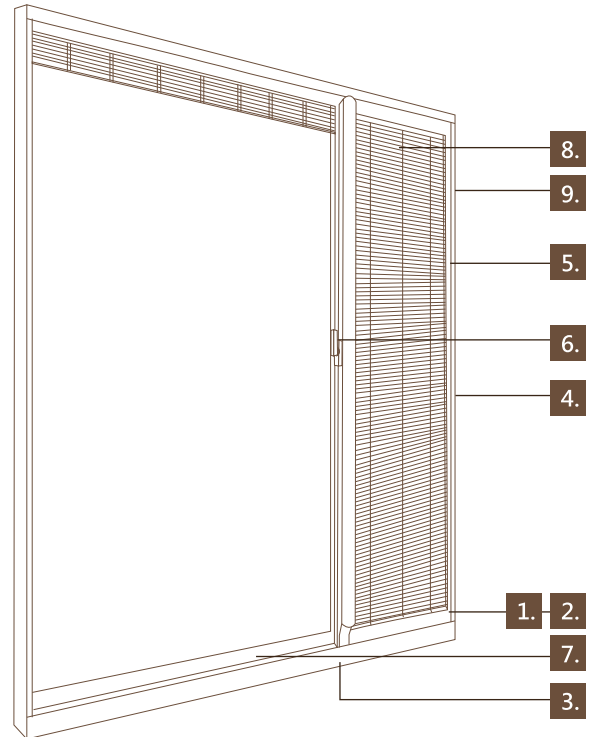


7. 兒童安全窗口限制器(選配)

限制窗戶開口寬度，預防兒童墜落意外，內嵌邊框兩段式開關設計，夜間使用能阻擋宵小輕易進入，並保持屋內空氣流暢。



8. 內藏百葉(選配)

搭配複層玻璃，並內嵌百窗，可以調節室內光線，及避免加裝傳統窗簾所造成的屋蟻問題。



9. 玻璃使用建議

隔音需求：
8mm強化+5mm強化(膠合玻璃)

節能需求：
5mm強化(Low-E)+ 鹽性氣體層
+5mm強化(複層玻璃)

DK 頂級隔音氣密推開窗

DK838/868/1068 頂級 隔音氣密推開窗 | 專業隔音 · 品質精良 |



頂級隔音氣密推開窗突破傳統設計，
發揮良好的水密性、氣密性與隔音性，
擁有專業排水及防水系統。
外觀設計別具巧思，使用輕鬆的同時也兼具美觀大方，
讓您享受更舒適的生活環境。

產品性能實驗

氣密性：2m³/m².hr 水密性：100 kgf/m² 抗風壓：400kgf/m² 隔音：STC40dB(玻璃10mm)

*規格：客製化 *可提供試驗報告 *窗框尺寸：4.3cm&8cm&10cm *玻璃溝槽：13mm&25cm

*備註：水密性試驗在持續噴水下，依CNS11528之規定，施加10分鐘脈動壓，皆無CNS規定之漏水情形。

*備註：隔音數據僅限於音響實驗室之環境，實際隔音效果會因建築物之建材及施工方式等因素影響。

多款顏色選擇



純白



牙白



香檳



8195



B5N




鐵灰



消光黑



測試報告

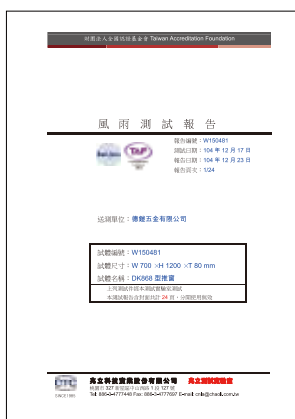


風雨測試報告



隔音測試報告

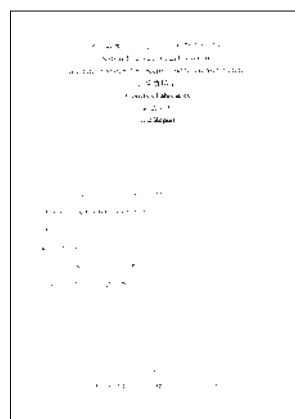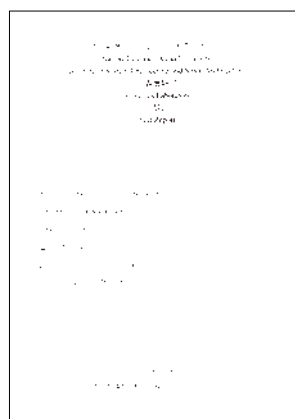

特色




外框強度增加(DK838)

外框厚度為4.3公分，與固定窗成90度角，方便施打矽利康，且外上支加有雨帽，安裝後不易漏水。



防滑造型把手

手把採用橡膠材質，防滑阻力讓您推拉方便，觸感舒適，輕鬆開窗不費力。



直角雙邊壓條設計(內框立料)

安裝玻璃時只需拆卸內框立料壓條即可，方便省時。壓條設計為直角造型，內框內緣與玻璃接合處，有1.2公分距離，施打矽利康，方便又美觀。



無壓條設計(內框下支)

採鋼琴鏡面烤漆處理，業界首創專利型窗鉤，一體成型螺絲隱藏蓋板。




全開式排水設計

外框下支高低落差大，排水順暢，避免窗框積水。



直嵌式高耐候防水布

四邊內框組合處皆貼有防水布，提高水密性，避免水由接縫處滲入，可增進防水之功能。



汽車材質膠條SANTOPRENE

內外框PVC條採用頂級汽車專用SANTOPRENE氣密膠條，不易老化，且使用高週波接縫一體成形，使內外框完全密合，美觀、氣密、水密、隔音性強。



外框鋁料加厚

外框鋁料鎖螺絲部份，厚度加厚，長久使用，螺絲不會鬆脫，品質穩定。



三點連動把手(標配)

全面加裝三點連動把手，使氣密性、水密性、隔音性增強，且連動桿可搭配兒童開口限制器安裝。



載重型四連桿(標配)

設置在內框開啟的上方及下方，可提升支撐力的裝置，防止窗框下垂、變形、漏水，強化載重力，耐久也耐用。另有大尺寸玻璃或複層玻璃使用特重型四連桿(選配)。



兒童開口限制器(選配)

限制推窗小幅度開啟，預防兒童不慎開啟墜樓的意外發生，並保持室內空氣對流。



外框上支(空心料)

窗體外框上支採空心設計，可增加整體強度。



外框下支(7公分)

高度為7公分，可防止雨水滲入的情況發生。

DK 多合一通風門



DK 三合一通風門



DK 四合一通風門


廚房通風門具有三項功能，即有玻璃門扇、紗窗及防盜格條合為一體之完整性。門中門設計、三段式上下拉窗，使用輕鬆、安全、方便並有效隔離蚊蟲、噪音。通風內扇設有夾檔裝置、二段調整、三段開啟，讓新鮮空氣自然對流，安全舒適。另有內藏百葉的四合一通風門，可調整室內光線，展現完美居家生活。

產品特色

- 窗框尺寸：10公分。
- 外框鋁料採寬度10cm之鋁材，框料之橫、立料皆採空心鋁料承製。
- 內框玻璃專用嵌裝膠條，安裝方便、易更換、保養。
- 門扇內部採四輪傳動設計，可對稱上下滑動，超強重量內扇組合，惰輪乘載荷重達122KG並具有微調功能，拉動輕盈。
- 製造範圍：無開天寬800mm~1100mm 高2100~2400mm
有開天寬800mm~1100mm 高3000mm以下
- 適用範圍：廚房、有雨遮的陽台、浴室、樓梯間或需要通風而不讓視線完全穿透的室內空間...等。
- 標準五金配件：日系水平把手(DK1號)、標準連體鎖(DK2號、DK3號)
- 旗艦五金配件：液壓鉸鍊門弓器(具有液壓、三段緩衝、吸收衝擊力功能，防止因大風吹門致關門力道過大，造成門扇損壞、製造噪音或無意傷人等)。
- 標準玻璃：建議使用 5mm~8mm (其他任何顏色：灰色、綠色、膠合、LOW-E等厚度均為選配)。
- 標準規格：寬90cmx210cm (其他尺寸另計)。

DK 多合一通風門

窗框的顏色選擇



把手選擇



DK1號 水平把手



DK2號 連體鎖



DK3號 連體鎖



不鏽鋼把手(選配)

產品特色



門弓器(選配)



防音緩衝門弓器(選配)




液壓鉸鍊門弓器(選配)



狗洞型(選配)

獨家設計裝設寵物門可來回開啟，方便毛孩子進出。



內藏百葉(選配)

四合一通風門專用。結合鋁門、紗門及防盜格柵、與內藏百葉為一體的四合一通風門。

D K 1015 / 0515 加壓式隔音氣密門



簡約的線條設計，
配合加壓鎖件的使用，
給您靜逸而舒適的居住品質，
能盡情享受無負擔的生活步調。

產品性能實驗

氣密性：2m³m².hr 水密性：100 kgf/m² 抗風壓：360kgf/m² 隔音：STC40dB(玻璃10mm)

*外框厚度：5cm&10cm *內門厚度：4.6cm *玻璃溝槽：16mm&32cm *內門有排水門檻(內開限定)

*備註：水密性試驗在持續噴水下，依CNS11528之規定，施加10分鐘脈動壓，皆無CNS規定之漏水情形。

*備註：隔音數據僅限於音響實驗室之環境，實際隔音效果會因建築物之建材及施工方式等因素影響。

*適用範圍：高樓層建築、別墅、飯店、醫院、行政機關、學校、辦公大樓等高隔音品質要求與注重景觀設計之場所。

窗框顏色選擇



牙白



香檳



8195





鐵灰色



B5N

產品尺寸

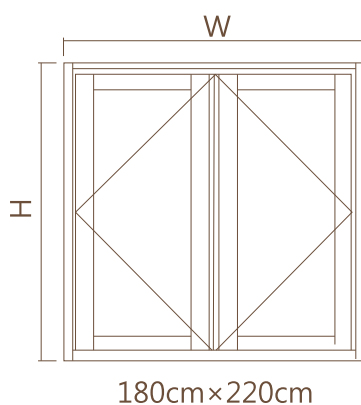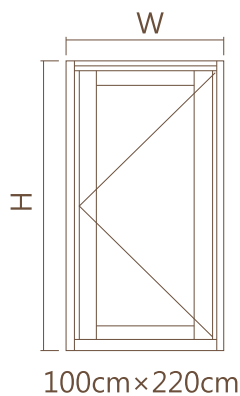

DK 1015 / 0515 加壓式隔音氣密門

產品特色




外立料加強

窗體外框立料採空心設計，可增加整體強度。




外框雙層氣密條

內扇與外框接觸面嵌裝雙重防雨氣密條，關閉時彼此迫緊咬合度高，防水、隔音、氣密等性能特優。

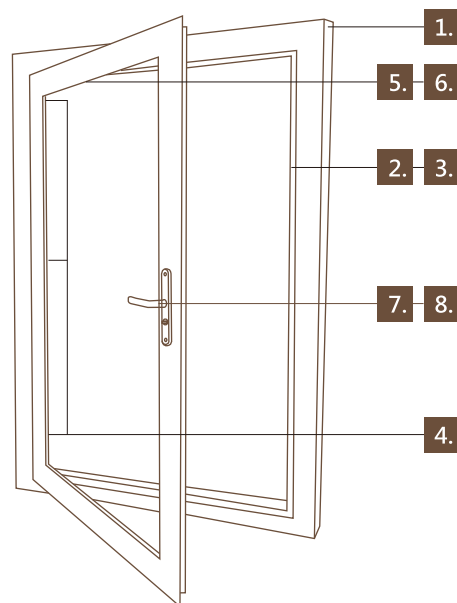

外框 5cm & 10cm

5公分外框免拆舊門框，乾式施工，方便省時。



白鐵材質後鈕(標配)

白鐵材質製作，不但提升後鈕荷重力，更符合台灣潮濕氣候的使用，耐用不易生鏽。



隱藏式門弓(選配)

加裝在外門與內門上橫料內，在關閉內門時，內門會自動回歸到關閉狀態，方便省力。



隱藏式定位桿(標配)

加裝在外門與內門上橫料內，在內門開啟時，能夠定位開啟狀態，定位位置也可調整。



多點連動把手(標配)

高級門把設計，美觀大方，標配多點定位連動把手組，使其關閉時內外框緊迫達高隔音、高水密與極佳氣密效果。



把手上提開啟加壓裝置

將門關上後，把手上提可開啟加壓裝置，使其緊閉。

DK全內拆氣密窗



產品性能實驗

氣密性：2m³m².hr 水密性：50kgf/m² 抗風壓：360kgf/m² 專利鋁擠型結構(新型第M252786號)

*窗框尺寸：8cm&10cm *備註：水密性試驗在持續噴水下，依照CN11528之規定，施加10分鐘脈動壓，皆無CNS規定之漏水情形。

多款窗框顏色選擇



純白



牙白



香檳



8195



B5N



亮黑

產品特色

- 全內拆式內扇設計，防止拆裝時掉落室外，提高安全性。
- 採階梯設計下框料，可順暢排水，方便使用者清洗。
- 紗窗上料可加裝防脫落裝置，彈簧片引導，拖拉時更順暢。



加強鐵設計

接合處使用鐵加強，讓內框牢固不易變形。



全內拆

由室內輕鬆拆除，讓室外安全無虞。