

通風任意門

專業客製，安全便利

居家輕鬆換氣，可通透可隱蔽



≡ 抗颱 ☀ 隔熱 ☁ 耐候 🛡 防盜 🔒 隱蔽

HOYA

晟弈有限公司



了解更多

豪輕省
スタイル
生活

家中
の小春日和

HOYA

好野活動百葉



▶ 升級電動，機能再進化

從廠辦到居家，簡單享受輕省的生活

沒有華麗外在
僅有生活況味與你同在

Skylight



天光の
舒適宅
陽光・微風・天井



Testing Laboratory

抗風壓
360 kgf/m²

防颱等級

◆風壓測試通過TAF認證



廠辦首選
NO.1

防颱・排煙・消防

大樓工廠、機房、倉儲空間
全方位機能建材

smart office

品質 認定済み

《 鋁料 》

鋁料使用6063-T5耐蝕鋁合金擠型

(據CNS標準JIS規格) 機械性能：

1. 拉力強度15kg/mm²以上 (22,000psi以上)
2. 降伏強度11kg/mm²以上
3. 延伸率8%以上

《 粉體塗裝 》

粉體塗裝為無溶劑型塗料，即無溶劑公害，一次噴塗可得50~150 μm的塗膜厚度。具有耐摩擦性、耐衝擊性、密著性、韌性、耐候性及耐化學藥品性能等。

《 耐風壓測試 》

防颱強度達浦福風級17級(超強颱風)，風壓為360kg/m² (56m/sec)，10樓以上適用。撓曲度：腰頭橫料之撓曲度不超過其長度1/150。內框疊合處之撓曲度不超過1/80。

機能 極端な優れた

《 隔熱 》

有效隔絕80%太陽(輻射熱)，冬天保暖夏天隔熱，於窗外即可阻絕熱度(外斷熱)，效果較一般室內(節能)產品(窗簾…)顯著。

《 節能 》

可夾玻璃葉片，耐用不霧化，亦可巧妙引進(漫射光源)增加室內照度，節能照明用電。

《 葉片 》

鋁擠型空心加強料，抗風壓強度特佳，葉片固定於不鏽鋼扣片上，葉片之間呈咬口設計，開啟時通風散熱，關閉時更密合，可防潑水。

《 防塵刷毛 》

窗框兩側內嵌防塵細絨刷毛，能阻絕沙塵及污垢沾染。


《 適用佳 》

窗框料可依安裝方式選擇適用外框。

活動百葉 プロの製造業




窗框料剖面

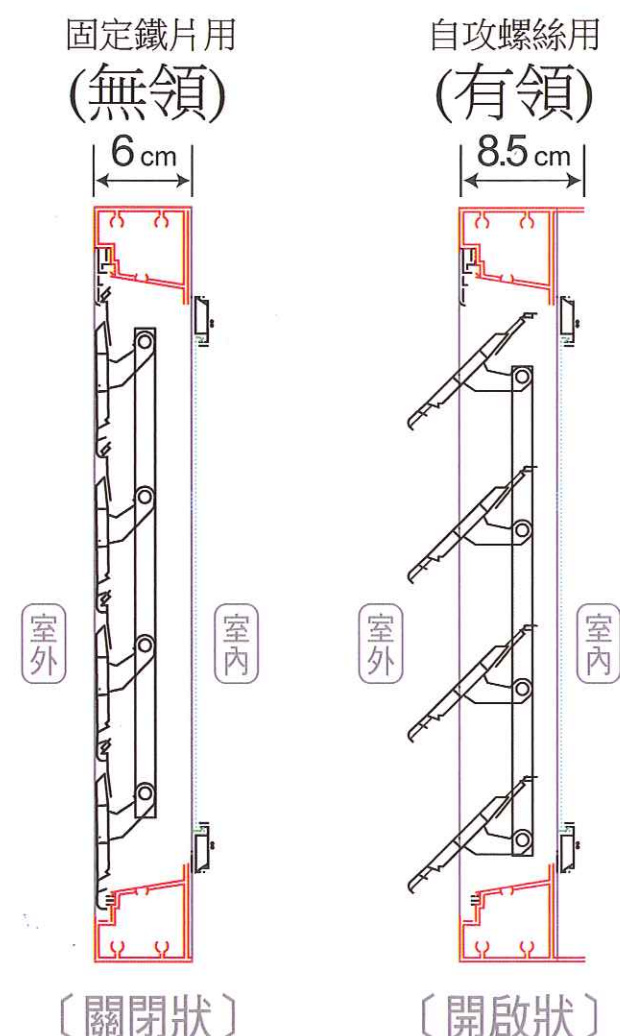


大百葉料型

葉片可夾玻璃、壓克力


6 cm 百葉料

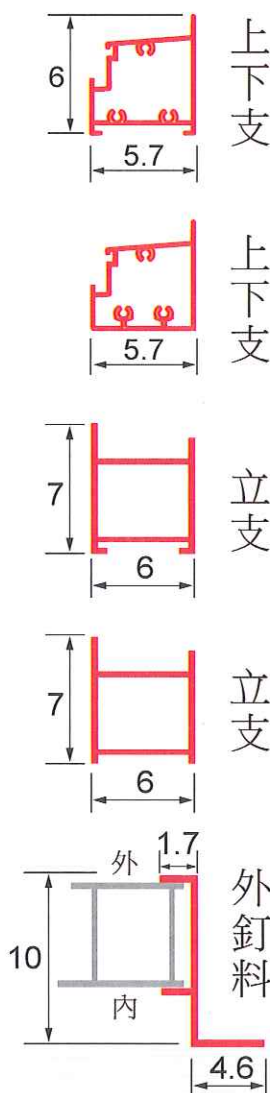

8.5 cm 百葉料

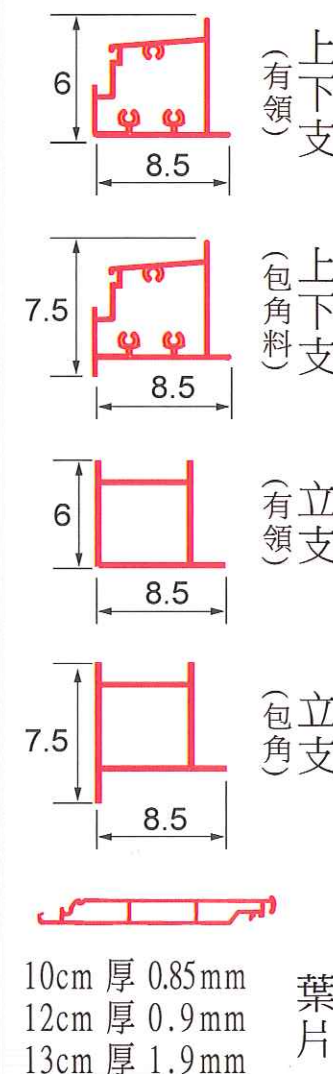

小百葉料型 (無領)

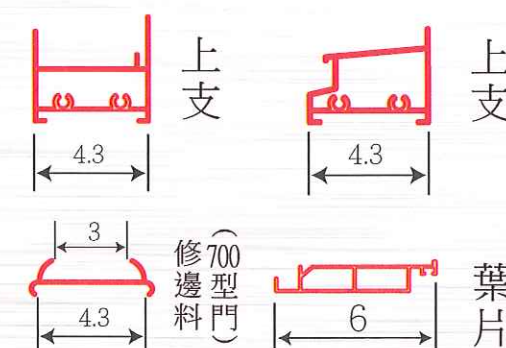

開關方式

鍊條式



旋鈕式



實績案例

應用廣範圍


全領域專業電動百葉
提供多元化採光通風



庭園欄杆
雨庇
外觀美化
輕隔間



遮陽防盜 / 室內通風
廣角百葉窗 / 百葉窗開門

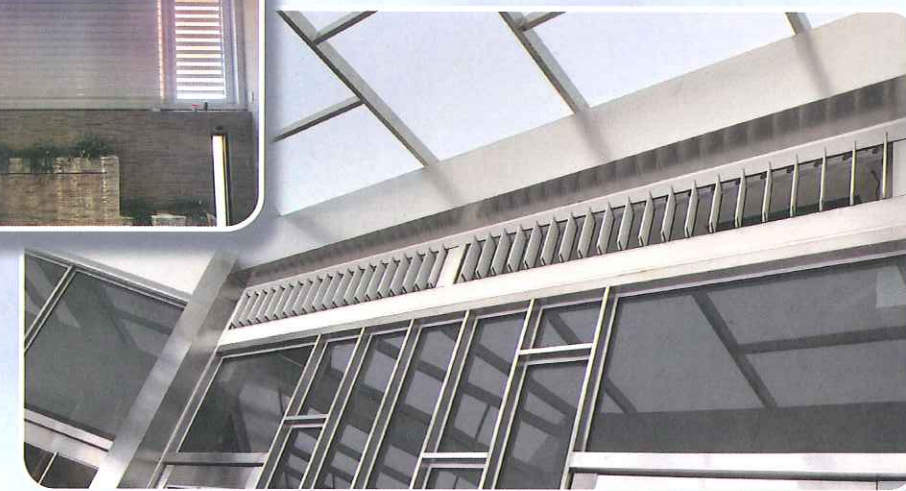

陽光房/露臺
空中別墅
複式頂樓
玻璃百葉




倉庫通風 / 消防排煙窗
各類機房 / 車庫通道



玻璃屋
玻璃帷幕
景觀窗
節能溫室

太子樓
天井/天窗
通風處
老虎窗



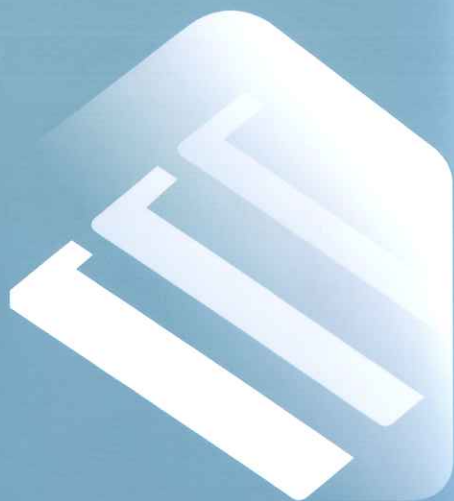

HOYA



螺桿隱藏式電動百葉



品味凝固的旋律，如呼吸般優雅入框

日常良宅



智能便利

可接各類消防信號總機、智慧型感應器：

◎雨水/煙霧感知器

◎大樓發電機室通風

◎大樓車道抽風機連動

亦可定時或自動開關窗，過載超時、
多重保護設計

空間美觀

全國獨家隱藏式螺桿
電動百葉，控制器內
嵌於窗體內，創造空
間效益兼具室內美觀



維修容易

能輕鬆更換電動馬達
省時省力好方便


弱水三千取一瓢，撈起上天來的小幸福

幸せの日光



安裝簡單

施工容易節省時間、維修成本
串聯並聯皆可，電源多種選擇

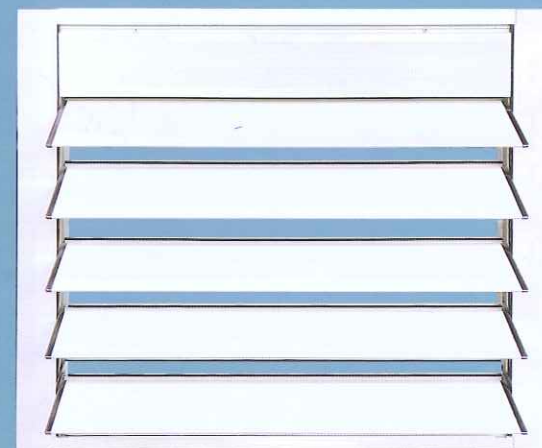

安全耐用


MIRDC達6萬次螺桿測試
(伸縮來回1次) 螺桿機組
內嵌於窗框中，具防塵
功能，更耐用

センスの生活家

少即是多，品一口簡單優質的情調

抗颶建材

可抵擋等級17級風
CNS3092百葉窗抗風壓性等級達360級

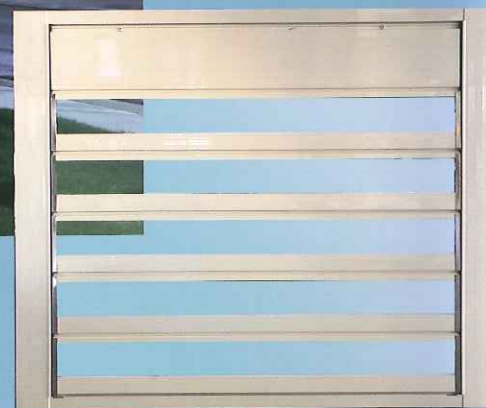

營造節能家居

遙控器

電源：3V CR2450 電池一個
發射距離：戶外100米 室內35米
尺寸：130x45x11.5mm

簡約風格 優雅操控



DC2700
單通道
發射器



DC2702
15通道
液晶發射器




DC2703
單通道定時發射器

法令及解釋令

開窗角度45度以上，其開口部即為有效開口面積。含下倒窗、上推窗、迴轉窗、側開窗、百葉窗。說明：依92.8.22提案一、96.11.23提案五及98.6.30提案六等內政部消防署執法疑義解釋。


設置標準第28條第2款所提天花板下方80公分為有效開口之說明。

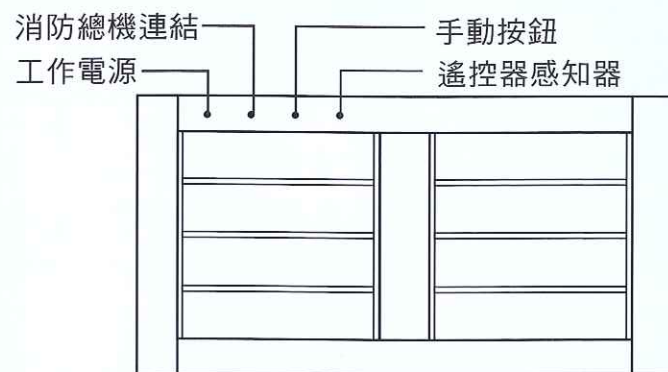

電源：AV110/220V

工作電壓：DC24V

功能：●平常手動 / 遙控開窗通風線能
●可接煙霧、瓦斯、一氧化碳感知器，動作時警報器聲響並自動開窗
●可接雨水感知器，下雨自動關窗

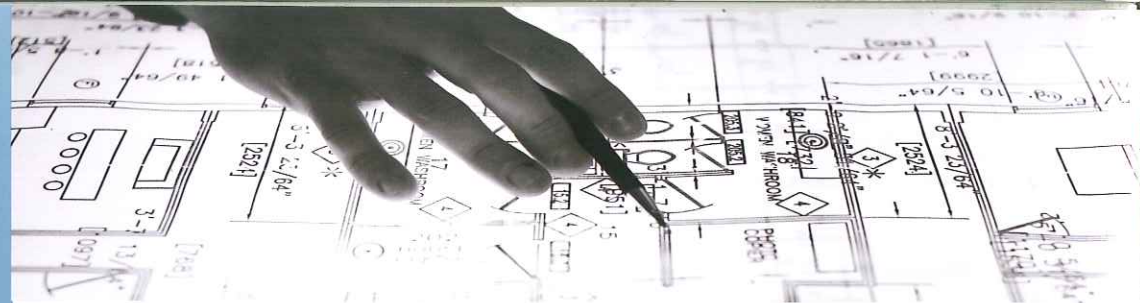

特別安全梯或緊急昇降機間排煙室之排煙窗不論天花板高度，排煙窗之有效範圍，為平均天花板高度1/2以上之範圍。

檢討有效通風窗(非排煙)，
採自動啟動時，不需接緊急電源。

說明：依據內政部消防署民國105年6月1日內授消字第1050822486號執法疑義提案四決議。

設置排煙設備及撤水設備時，
可免檢討室內裝修材。

說明：依據建築技術規則施工篇第88條規定。

安全梯間、緊急升降機間設排煙設備可
作為遮煙設備之替代方案。

說明：依據內政部營建署民國104年8月27日內授營建管字第1040812566號解釋。

結構示意

配線圖

消防用 (共線)

- 咖啡、黃色 → 消防乾接點 (不帶電的乾接電)


風扇用

- 輸入 → 紅色、黑色
台電連接近來的電源，110/220都可使用
- 輸出 → 白色、綠色
給風扇連接電的電源，110/220都可使用

同步線

- 綠色 → 併連 (線需同色)
- 白色 → 併連 (線需同色)

手動開關配線圖

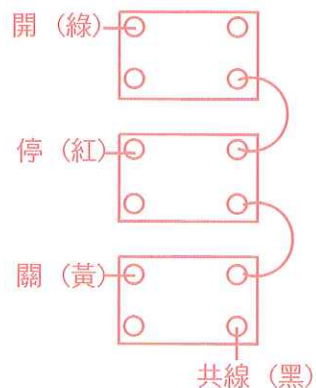


使用110V/220V都可
一組螺桿需要0.24安培電量

電源線(變電器)


手動按鈕

遙控器感知器

消防總機連結

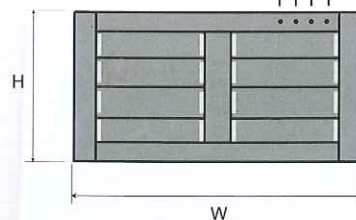


剖面圖 (以分2格為例)

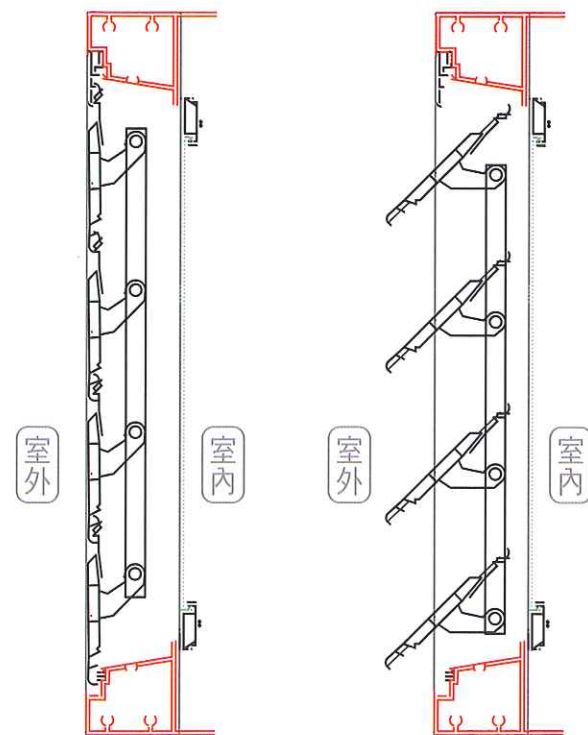

〔關閉狀〕

〔開啟狀〕

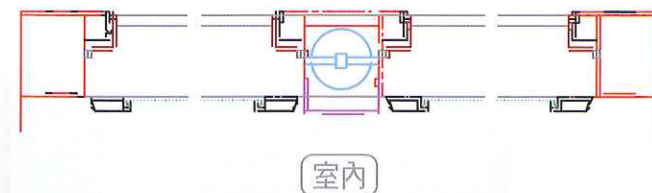

規格

葉片寬度：10、12、13cm

基本葉片為鋁料

也可夾玻璃、壓克力

窗框料：6cm/8.5cm

※另有6cm葉片/小百葉/手動百葉

顏色 (庫存色)

純白/牙白/532平光黑/510亮黑

4931寶藍白點/8195/8235/B5N黑艷消

49316/48196紅咖啡砂/香檳

48319黑咖啡砂/藍砂/黑砂

採光通風的好管家



HOYA

晟羿有限公司

品質
No. 1

1年保固
終身保修



ISO9001

