



新一代830智慧型隔音氣密窗，有別於一般傳統窗型，從外觀到窗鉤均採圓弧設計，揮別金屬的死板，更增添了柔和及美感，多項配件升級加強，使隔音氣密等級更上一層樓，絕對是您的最佳選擇，且有國家認可之實驗室開立證明報告，可符合公家標案審核標準。

精美把手設計

設計精美的圓弧大鉤，除提升窗戶設計感及質感外，還有乳白色及霧黑兩種選擇。



(乳白) (霧黑)

橫拉窗安全守護~開口限制器

可有效避免兒童不慎因開啓窗戶造成墜樓事件；專利設計在安裝後不會影響隔音氣密功能，擋住危險。開啓安全，有效取代鐵窗。



斷水設計

設計落差較大高低階並有加大排水器的設計，可加快排水速度，並增加氣密性。

防割手塑膠配件設計


貼心防割手塑膠配件，使住戶清洗窗戶時不易割傷玉手。

> 背面 <


產品特點：

1. 四邊採用汽車雨刷專用的三多普林抗老化膠條，讓水密、氣密性能更優越。
2. 內扇使用可調式軸承輾輪，窗扇拉動更輕巧。


- > 抗風壓性：360KGF/M²
- > 氣密性：2M3/H.M²
- > 水密性：50KGF/M²
- > 隔音性：TS-35等級

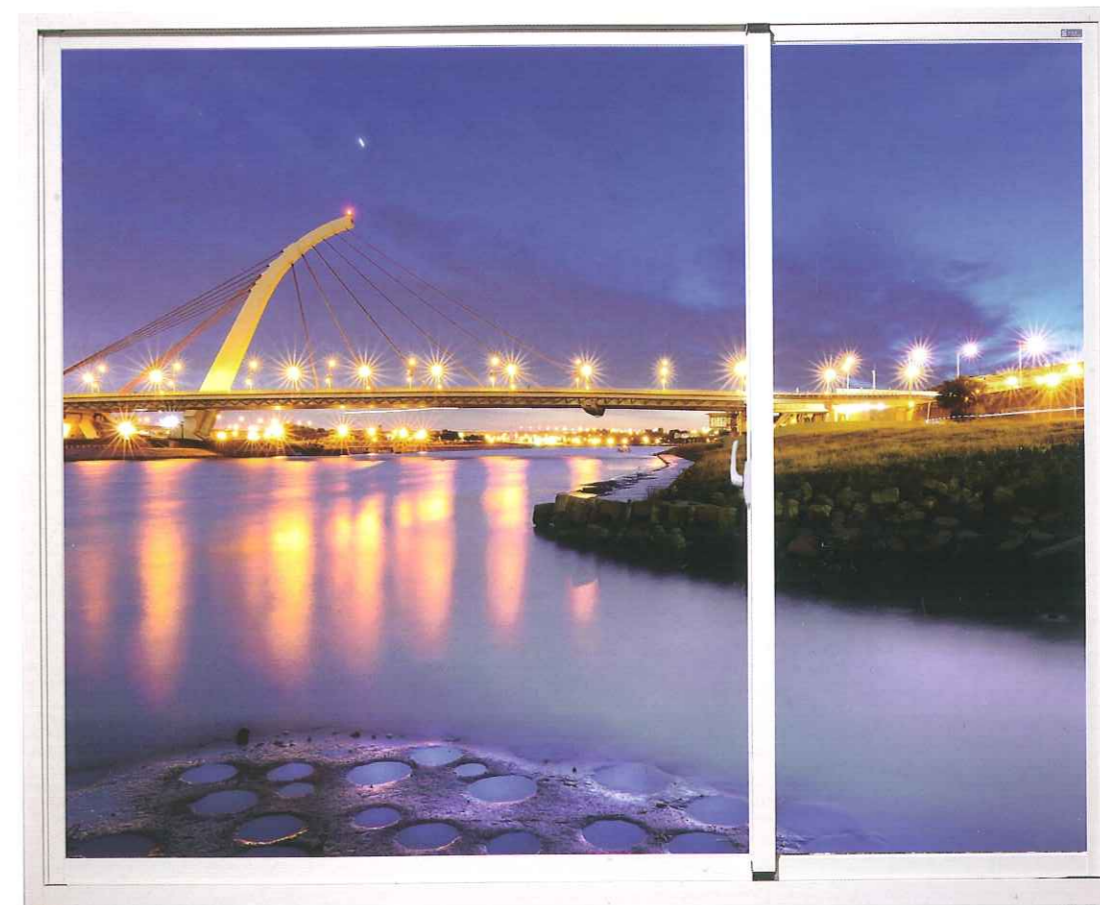

> 正面寫意 <

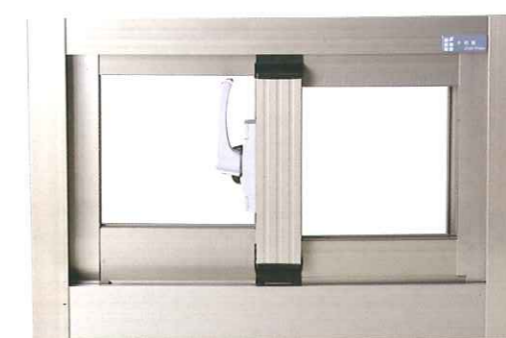

> 正面關閉 <

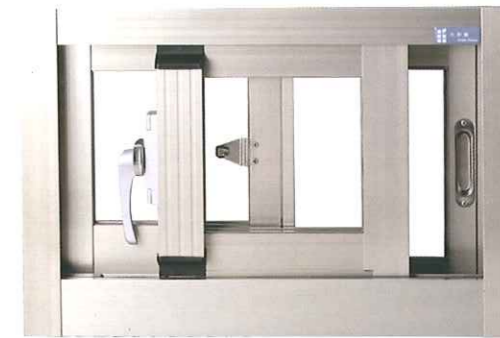

> 正面開啓 <

自然迫緊設計，阻斷風雨一級棒

內扇、外框採用自然迫緊原理，不必再安裝加壓把手，即可達到國家標準，沒有日後加壓把手所需維修及更換問題。採用日本斷水技術疏通積水設計，可完全阻斷風雨經由內扇滲入室內。

產品特點：


1. 四邊採用汽車雨刷專用的三多普林抗老化膠條，讓水密、氣密性能更優越。
2. 內扇使用雙輪可調式軸承輾輪，窗扇拉動更輕巧。
3. 紗窗採用軸承可調式輾輪，紗窗立料擠型用雙空心來增加三倍強度，拉動更順暢。

- > 抗風壓性：360KGF/M²
- > 氣密性：2M3/H.M²
- > 水密性：50KGF/M²
- > 隔音性：TS-35等級



優質氣密窗

896氣密窗為大和賞最新開發之優質商品，外下採用斷水結構及外立三面防水膠條設計具備高水密，高氣密，高隔音等優點，且有國家認可之實驗室開立證明報告，可符合公家標案之審核標準。

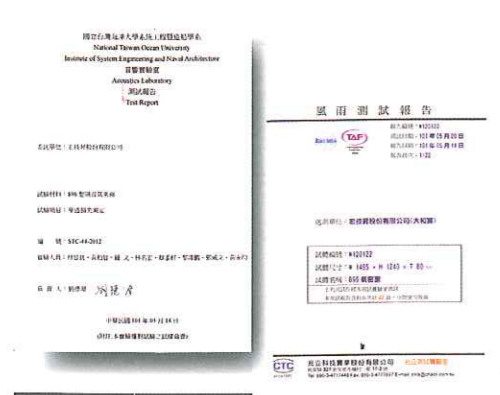

抗風壓	氣密性
360KG/M ²	2M3/H.M
水密性	隔音性
50KG/M ²	TS-30等級




國家認可之實驗室報告

本公司鋁料皆通過CNS正字標記，亦通過財團法人認證單位測試，可提供數據報告及出廠證明。

鋁合金材料特寫 >

用於凸窗時，上支可更換成此斜料，一體成型堅固又美觀。



產品特點：

1. 窗扇採用內折式設計，維修及清潔安全又方便。
2. 外框中下橫料以階梯式設計，排水順暢，雨水不倒流。
3. 外框有防落檔設計，內框不易脫落。
4. 使用可上下調整之軸承輥輪，窗扇拉動更輕巧。
5. 紗窗採用可調式輥輪，配裝彈簧上導片，可防止脫落，安全性更高。
6. 四邊採用汽車雨刷專用的三多普林抗老化膠條，讓水密、氣密性能更優越。
7. 可加裝兒童安全開關，防墜又防盜。



產品特點：

1. 外框中下橫料以階梯式設計，排水順暢，雨水不倒流。
2. 外框上下料均採用雙空心擠型，增強外橫強度，避免水泥嵌縫凸起。
3. 用雙空心設計內框立料，增加三倍強度足可抵擋強烈颶風。
4. 四邊採用汽車雨刷專用的三多普林抗老化膠條，讓水密、氣密性能更優越。
5. 內扇使用雙輪可調式軸承輥輪，窗扇拉動更輕巧。
6. 紗窗採用軸承可調式輥輪，紗窗立料擠型用雙空心來增加三倍強度，拉動更順暢。

- > 抗風壓性：360KG/M²
- > 氣密性：2M3/H.M²
- > 水密性：50KG/M²
- > 隔音性：TS-30等級



◎內框料45度接角處加裝鋁合金接角(加強固定內框不易變形、下垂)。


產品特點：

- 可用單點，三點式運動把手
- 可加裝安全按鈕鎖
- 中間固定玻璃可由室內裝卸，安全且方便！


- > 抗風壓性：360KGF/M²
- > 氣密性：2M3/H.M²
- > 水密性：75KGF/M²
- > 隔音性：TS-40等級



◎內框玻璃溝槽處有集水溝跟隱藏排水孔設計。
◎玻璃壓條有四角壓條可選擇可裝20mm玻璃(複層玻璃)。



◎可直接併8公分窗或固定窗。
◎立料採空心管料設計(增加外框立料強度不易變形)。

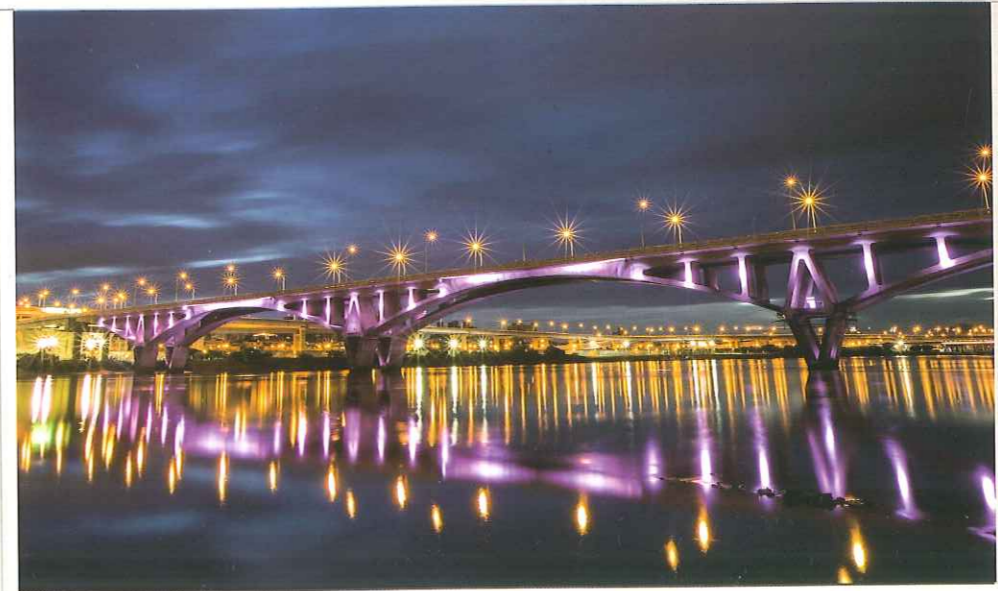

可從室內安裝或拆卸玻璃，快速又安全




室外排水孔設計，可防雨水滲入室內
室外玻璃可不打矽利康，保證隔音不漏水



窗外的幸福



> 正面開啓 <

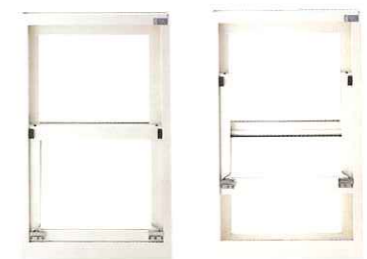

> 正面關閉 <

> 正面半開 <


產品特點：

1. 適用於長條型規格之鋁窗或神明廳用龍虎窗
2. 下橫料採用階梯式設計，排水順暢可防止雨水倒流
3. 紗窗配裝彈簧導片，可方便拆下清洗




亮麗而優雅的造型，在無限的空間裡，擁有屬於自我的一片天空，開創更完美的藝術作品

A10/A12型 優質格子窗

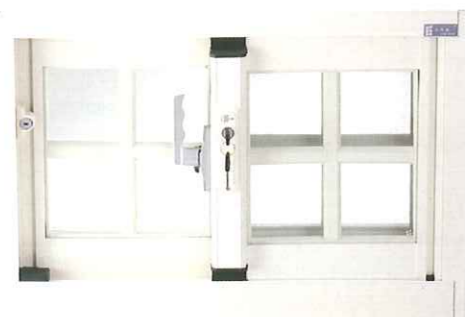

> 內部正面 <

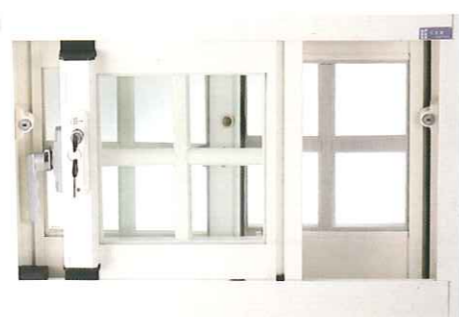


> 正面開啓 <

產品特點：

1. 採用義大利進口原膠
2. 5T光+23A+5光
3. 中空鹽性氣體
4. 發泡式氣密隔音條，表面不須施打Sicicom，防止吸塵又防霉

- > 抗風壓性：360KGF/M²
- > 氣密性：2M3/H.M²
- > 水密性：75KGF/M²
- > 隔音性：TS-35等級

加強貫穿式，工業用高強度鋁合金拉條。



結構特寫



輕鬆打造，浪漫歐風經典....



夢想的家門
理想的質感與品味....



關心，在家的每一處



1. 出入方便，清潔無死角。

2. 拆裝容易，換洗方便。

3. 磁扣或安全鈎扣，增加保障。

4. 固定裝置，拉動時滑順，固定端把手不會掉落。

無軌摺疊紗門 RP-B Barrier-Free Pleated Screen Door

■ 產品特色

打造無障礙空間，可收納紗網，增加產品使用壽命，適用大門、玄關、客餐廳、書臥房。安裝及拆除容易。


■ 性能測試

拉力壽命試驗：

試驗尺寸	拉動測試
W950 x H1500mm	780mm/十萬回



安裝後屋內沒有壓迫感

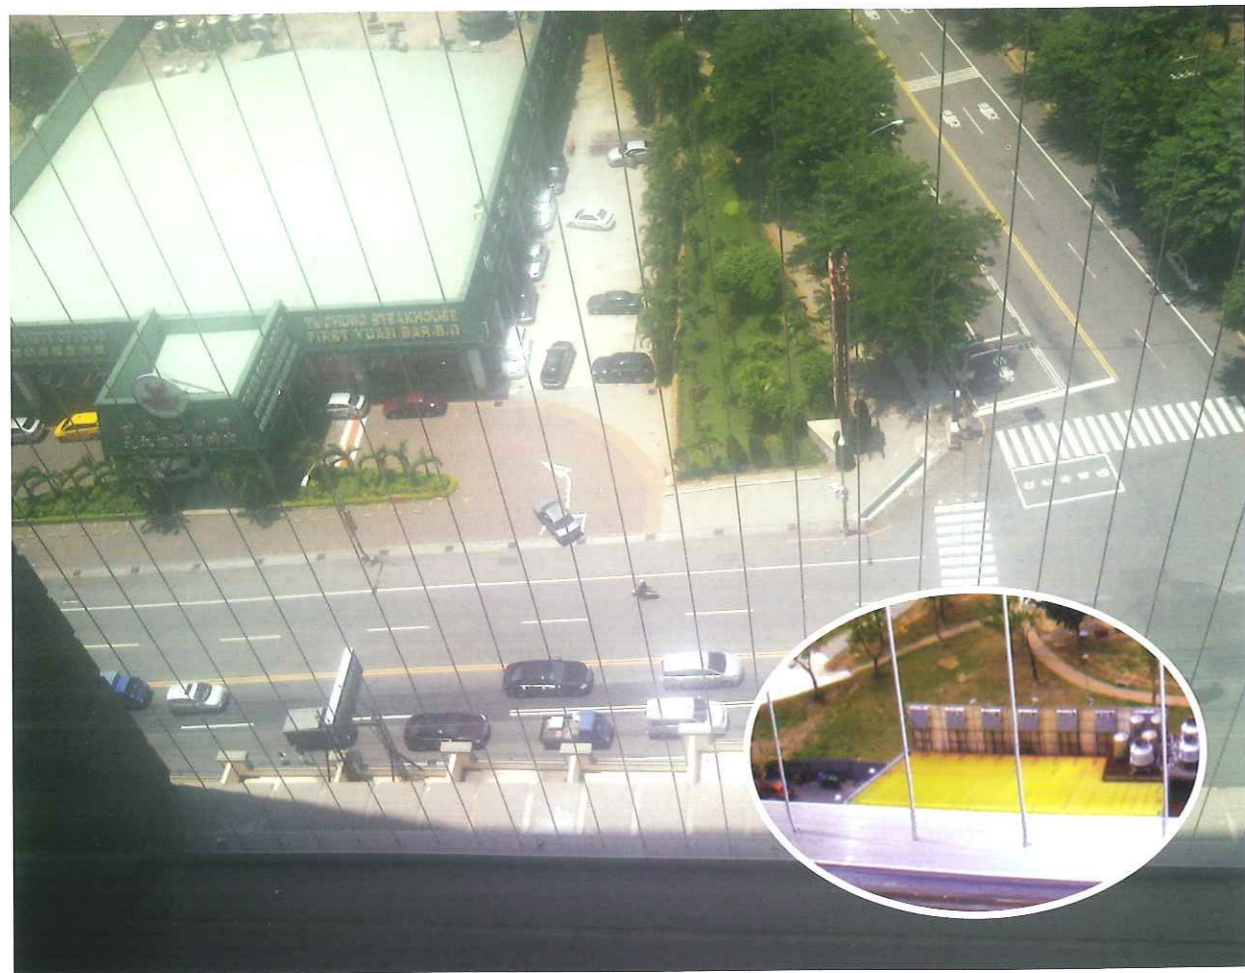

- ◎鋁合金與不鏽鋼鋼絲，利用上橫桿與下橫桿兩支料結合的商品，不會有生鏽的問題
- ◎防止孩童墜樓意外，物品掉落
- ◎寬闊的視野是現代人最要求的，不影響到視野及採光，沒有壓迫感，不影響到外牆建築的美觀
- ◎產品不鏽鋼絲線依CNS2111規範，經國立台灣大學工學院材料科學及工程學系材料試驗室拉力測試，每條鋼絲抗拉力超過150公斤



現在就打開
家裡最舒服的一道門.....





> 百葉門開啓 <

> 百葉門關閉 <



> 百葉窗開啓 <



> 百葉窗關閉 <



1. 活動扇橫料寬度加大, 強度增加, 不下墜, 不變型。
2. 雙齒輪結構設計, 使用壽命更久, 上下滑動更順暢。
3. 內扇下橫料採階梯式設計, 結合水密條提高水密性。
4. 內扇立料與橫料的接合, 使用防水布增加水密性。



二片式通風門 BD-S 2-pane Ventilation Door

■ 產品特色

造型美觀兼具防蚊防盜功能, 應用室內外氣壓、溫度、風壓差形成空氣對流, 在關閉著門的狀況下, 既可防盜同時又可通風, 環保節能, 通風量可達整個門面積的1/2。

■ 性能測試

拉力壽命試驗:

試驗尺寸	拉動測試	上下二片玻璃荷重
W900 x H2100mm	430mm/十萬回	共25Kg

風雨試驗:

試驗尺寸	氣密性	抗風壓強度	水密性
W900 x H1500mm	8等級	360kgf/m ²	25kgf/m ²

把手試驗:

鹽霧試驗	彈力往復測試
500小時	十萬回





下班了....
讓身心都好好放鬆一下吧！

本系列產品由雅格衛浴設計 提供 北區總代理：大和賞



簡潔的個人SPA
身心靈無限伸展.....

本系列產品由雅格衛浴設計 提供 北區總代理：大和賞



理性與感性在這裡激盪.....



本系列產品由雅格衛浴設計 提供 北區總代理：大和賞

進入愛戀的優雅殿堂.....



本系列產品由雅格衛浴設計 提供 北區總代理：大和賞

無框二固一門



本系列產品由雅格衛浴設計 提供 北區總代理：大和賞

無
框
二
固
一
拉